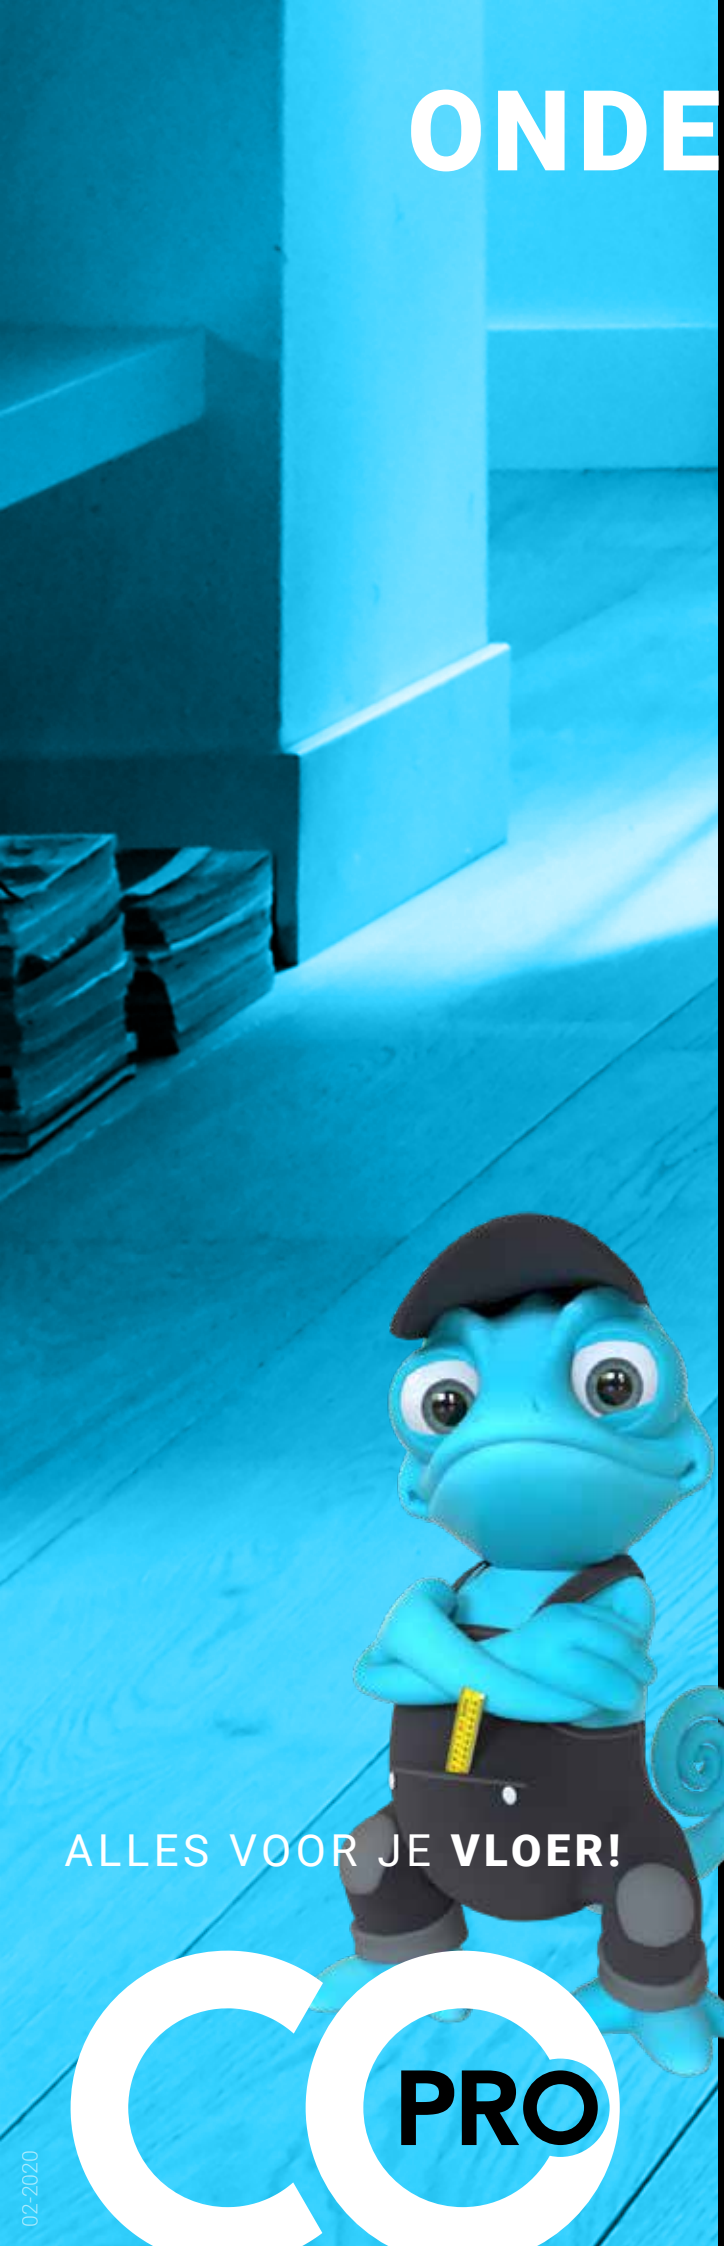

# ONDERVLOER

PVC-DRYBACK

## PVC DRYBACK-LINE 10DB PU

| | |
|---|---|
| Kwaliteit | **PVC Dryback-line 10dB PU** |
| Materiaal | **HD-PU, mineralen, Nonwoven** |
| Materiaaldikte (mm) | **2,1** |
| Afmeting (cm) | **700 x 100** |
| Pak/rol inhoud | **7,0 m²** |

De PVC dryback-line ondervloer is speciaal ontwikkeld om PVC dryback vloeren te verlijmen, maar ook om een 10dB ΔLlin contactgeluid verbetering te realiseren. Door de unieke samenstelling van deze ondervloer is dat mogelijk!

Ook is deze ondervloer uitstekend te combineren met vloerverwarming of vloerkoeling

**GELUID**

| | | |
|---|---|---|
| Contactgeluidverbetering Δlin | PVC-dryback | 10dB ΔLlin |
| Contactgeluidverbetering ΔLw IS | PVC-dryback | 21dB ΔLw |

**THERMISCHE WAARDE**

| | |
|---|---|
| Geschikt voor vloerverwarming | ja |
| Geschikt voor vloerkoeling | ja |
| Warmtedoorlaatweerstand (R m²K/W) | 0,01 |

**BELASTING**

| | |
|---|---|
| Bescherming tegen oneffenheden (PC) ≥0,5mm | 1,3 |
| Kortstondige belasting (CS) ≥10 kPa | 300 |
| Statische belasting (CC) ≥2 kPa | 25 |
| Dynamische belasting (DL) cyclus ≥10 x 1000 | 250 |

**VOCHT**

| | |
|---|---|
| Waterdamp blokkade (SD) ≥75m | >75m |

**BRAND**

| | |
|---|---|
| Brandklasse | Bfl -S1 |

**VERWERKING**

De basisvloer dient vlak, droog en schoon te zijn voor installatie van deze ondervloer.
Tweezijdig verlijmen met Co-pro PVC-lijm.
Voor installatie vloer en ondervloer acclimatiseren.
Na verlijmen de ondervloer en PVC-vloer aanwalsen.

ALLES VOOR JE **VLOER!**

Artikelnummer
**4934133519**

8 717003 364764 >

**Scan deze QR**
voor meer info.

CO PRO

02-2020