opbouw plank

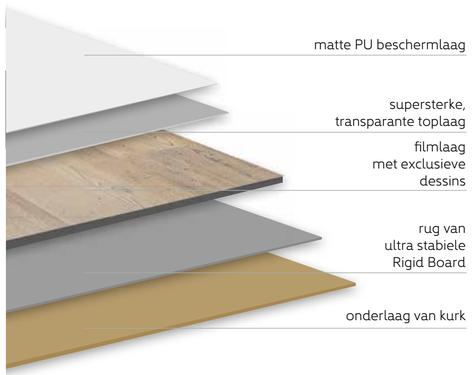

Unilin Click System

floor score certified by SCS Global Services

SRC Silent Rigid Click

geluidsreducerende onderlaag van kurk

de **nieuwe generatie PVC** vloeren

de **nieuwe generatie PVC** vloeren

CO PRO
www.co-pro.nl

Wij adviseren Co-pro accessoires toe te passen.
Deze producten hebben de hoogwaardige
TÜV kwaliteitstesten doorstaan met goede resultaten.

Floorlife Silent Rigid Click PVC is milieuvriendelijk, veilig
geproduceerd en vrij van weekmakers

FLOOR life PVC ©

Tel. 038 385 1545
parket@cotap.nl

Silent Rigid Click

met unieke
onderlaag
van kurk

FLOOR life PVC ©

De volledige Floorlife PVC Stroken collectie met **Silent Rigid Click** technologie, verkrijgbaar in tegel- en houtdecors, is te vinden bij uw dealer of via www.floorlife.nl

Silent Rigid Click kan direct op een vlakke basisvloer gelegd worden. Indien de basisvloer niet vlak is, biedt de Co-pro collectie een oplossing. De ondervloeren Blue Line Heat+ 10dB en Gold-Pack 10dB zijn zeer geschikt onder het PVC Silent Rigid Click.

Alle kleuren **Silent Rigid Click** zijn ook leverbaar in dryback.

* In de loop van 2018

Sundridge | beschikbaar in vier kleuren

Kensington | beschikbaar in vier kleuren

Chelsea | beschikbaar in twee kleuren

Paddington | beschikbaar in zes kleuren

Parramatta | beschikbaar in zes kleuren*

Sydney Harbour | beschikbaar in vier kleuren*

Silent Rigid Click technologie

De Silent Rigid Click (SRC) technologie kenmerkt een nieuwe generatie PVC click vloeren: natuurgetrouw, ijzersterk, razendsnel te leggen en heerlijk stil.

SSSSSSSSSSSsilent
Wist u dat het contactgeluid van een vloer zeer veel invloed heeft op uw comfort beleving? Door het aanbrengen van een 1 mm dikke onderlaag van kurk ontstaat een geluiddempend effect. Onafhankelijke TÜV testen tonen aan dat het contactgeluid wordt teruggebracht. Laat dat feit maar even in alle rust bezinken...

Rigid
Tevens staat de SRC-technologie garant voor een ultra stabiele Rigid Board rug zonder weekmakers. Deze rug is harder en sterker dan bij een verlijmde PVC vloer doordat deze luchtvrij is en voorzien van kalksteen. Door de extreme hardheid van het materiaal kan de PVC vloer met SRC-technologie over een bestaande vlakke vloer worden gelegd.

Click
Door het bewezen Unilin clicksysteem kunnen de vloerdelen razendsnel onderling aan elkaar worden verbonden. Vloeren met de SRC-technologie worden dus niet op de ondergrond verlijmd, maar zwevend geplaatst. Daardoor ontstaat een enorme tijdswinst en is het plaatsen van de vloer een fluitje van een cent.

waterproof | **probleemloos te leggen** | bestand tegen temperatuurwisselingen | lange lengte | extra matte toplaag | **demping stapgeluid** | antislip | micro bevel 4V | natuurgetrouwe structuur (EIR) | **1 mm onderlaag van kurk** | ook beschikbaar in dryback | geschikt voor vloerverwarming | **PVC opgebouwd uit Rigid Board** | mogelijk te leggen over bestaande vlakke vloer | meerdere ruimtes tot 400 m² doorleggen zonder dilatatievoeg | 100% weekmakervrij | **Unilin clicksysteem** | groot assortiment in een complete collectie | **zeer stabiel** | projectgeschikt